



→ Peržiūrėkite visus „Eaton 9130 stovė montuojamas UPS dokumentus“

→ Grįžti į įrenginių grupės puslapį


103006455-6591

PW9130i1000R-XL2U


Bendroji informacija

Topologija	Tinklinis / On-line (dvigubas keitimas)
Konfigūracija	Montuojama stovė
Prekės kodas	103006455-6591
Spalva	Juodas
Rating (VA/Watts)	1000/900
Diagnostics	Visos sistemos savitakra
UPS Bypass	Automatinė gretšakė
Dimensions (H x W x D, mm)	86.5 x 438 x 450
Weight (kg)	16
Rail Kit Included	Taip
Remote Emergency Power off (REPO)	Avarinio išjungimo valdymas per REPO prievadą
Efektyvumas	94% didelio efektyvumo režimu; 90% tinkliniu režimu

Electrical Input

Connection	(1) IEC-320-C14
	
Input Cord	„Schuko“ 10 A pagal IEC 320-10A
Input Voltage Range	180-276 V kint. sr. (0,7 apkrovos galios faktorius)
Nominal Voltage	220–240 V
Dažnis	50 / 60 Hz
Frequency Range	45–65 Hz
Nominal Current	4,3 A @ 230 V
Breaker Ratings	10 A

Electrical Output

Išvesties talpyklos	(6) IEC-320-C13
	
On Utility Voltage Regulation	±3 % vardinės
On Battery Voltage Regulation	±3 % vardinės
Frequency Regulation	±3 % Hz tinkle
Load Crest Factor	Nuo 3 iki 1

Battery


Runtime
(Minutes)

Show:

Standard Runtime

- With 1 EBM
- With 2 EBMs
- With 3 EBMs
- With 4 EBMs

Load (Watts): 578
 Standard Runtime: 13
 With 1 EBM: 53
 With 2 EBMs: 93
 With 3 EBMs: 144
 With 4 EBMs: 196

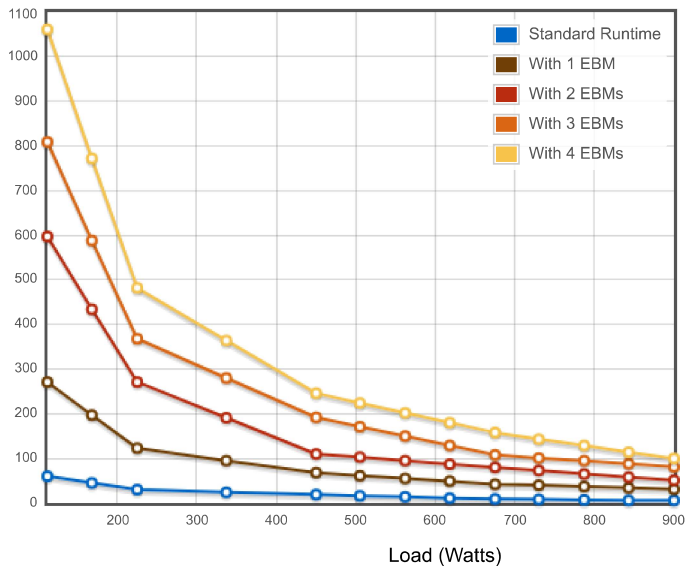

Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.

Battery Description	VRLA 12 V/9 Ah (vidinis ir išorinis)
Battery Type	Keičiamas hermetiškas švino-rūgštinis, nereikalaujantis priežiūros
Battery Replacement	Vidiniai akumulatoriai, keičiami neišjungus įrangos
Start On Battery	UPS galima paleisti be maitinimo

Communications

User Interface	Grafinis mėlynas LCD ekranas ir tekstas anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir ispanų kalbomis
LEDs	Keturi būseną rodantys šviesos diodai
Communication Ports	Standartiškai RS-232 ir USB HID prievadas
Relay Output	Standartinis bendrasis aliarmas
Communications Slot	Pasirinktines ryšio angos (BD anga)
Communications Card Slots	Pasirinktine SNMP / žiniatinklio plokštė stebėti SNMP tinkluose, stebėti per žiniatinklio sąsają. Relės plokštė integracijai į pramoninę aplinką ir BMS, nuotoliniam IBM išjungimui AS/400 sistemos

Environmental & Standards

Heat Dissipation (BTU)	Linija: 500, Akum.: 674
Audible Noise	<44 dBA
Operating Temperature	Nuo 0 iki 40 °C
Performance - Safety - EMC	CE (pagal IEC / EN62040-2: spinduliavimas, C1 kategorija; atsparumas trukdžiams, C2 kategorija), GS
Storage Temperature	Nuo -20 °C iki +40 °C su akumulatoriais ir nuo -25 °C iki +55 °C be akumuliatorių
Relative Humidity	5–90 % be kondensato

Siekiant nuolat tobulinti gaminį, visos specifikacijos gali būti be įspėjimo keičiamos.

[Privacy Policy](#)
[Terms & Conditions](#)
[Copyright](#)

© 2017 Eaton
 All Rights Reserved